



### Feuchtevariabel für die innere und äußere Abdichtung – pinta fenband vario


Das pinta fenband vario wird zur zuverlässigen Überbrückung von Fenster-, Tür- und Mauerwerksfugen nach EnEV eingesetzt. Durch seinen variablen SD-Wert ist es für die innere und äußere Dämmebene gleichermaßen geeignet.

### Anwendungsgebiete

- Fenster- und Türabdichtung im Innen- und Außenbereich



### Anwendungsskizze

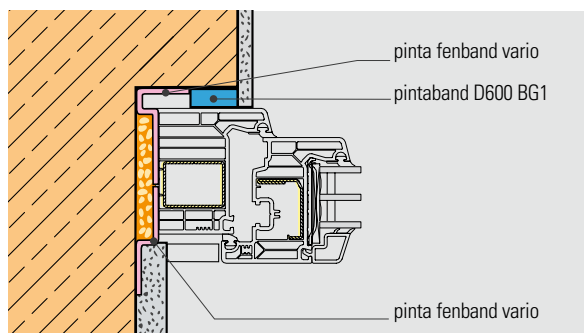

## >> | Kennen Sie schon dieses Abdichtungsprodukt?

- pinta fenband a – das Fensterband für die äußere Abdichtung
- pinta fenband i alu – das flexible Fensterband mit sehr hohem SD-Wert für die innere Abdichtung
- pinta fenband i – das Fensterband mit hohem SD-Wert für die innere Abdichtung



### Farbe / Lieferform

- weiß
- auf Rolle
- lieferbar in 4 Klebevarianten:
  - mit einseitig vollflächiger Selbstklebung
  - mit Selbstklebestreifen (Vorder- und/oder Rückseite)
  - mit einseitig vollflächiger Selbstklebung und wechselseitigem Selbstklebestreifen
  - Befestigung mit pinta fenband Kleber

### Eigenschaften

- feuchtevariabel – innen und außen verwendbar
- schlagregendicht
- UV-stabilisiert
- alkalibeständig
- überputzbar

### Produktvorteile

- wasserundurchlässig
- vereinfachte Montage – nur ein Band für innen und außen
- nimmt gezielt Bewegungen des Baukörpers durch seine gute Dehnbarkeit auf
- das Vlies löst sich auch bei hohen Beanspruchungen nicht vom Untergrund
- andere Ausführungen auf Anfrage möglich

### Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung	Norm
Gewicht	155 g/m <sup>2</sup>	DIN 53854
Dicke	0,48 mm	DIN 53855
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 80 °C	
Baustoffklasse/Brandverhalten	B2	DIN 4102
Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert	variabel	
Reißdehnung	Längs: 34% Quer: 216%	EN 12311-1
Reißkraft	Längs: 549 (N/5 cm) Quer: 148 (N/5 cm)	EN 12311-1
Freibewitterung (UV)	3 Monate	
Lagerzeit	12 Monate	

### Wasserdampfdurchlässigkeit

Klimabereiche	SD-Wert [m]
23 °C und 25,0% rel. Luftfeuchte	20 m
23 °C und 37,5% rel. Luftfeuchte	11 m
23 °C und 50,0% rel. Luftfeuchte	11 m
23 °C und 65,5% rel. Luftfeuchte	2,7 m
23 °C und 80,0% rel. Luftfeuchte	0,32 m
23 °C und 90,0% rel. Luftfeuchte	0,16 m

### Banddimensionen / Lieferform

Rollenbreite [mm]	Rollenlänge [m]	VE
70 mm	25 m	4 Rollen
100 mm	25 m	4 Rollen
150 mm	25 m	4 Rollen

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

### Verarbeitung

Das Dichtband wird mit dem Selbstklebestreifen auf den Fensterrahmen geklebt. Je nach Konstruktion geschieht dies vor oder nach dem Einbau der Fenster. Anschließend wird die Fuge mit PU-Schaum ausgeschäumt. Nach Schaumaushärtung wird das Band am Bauwerk eingeputzt. Die Stoßverbindungen der Bänder werden mit fenband-Kleber gedichtet/verklebt. Das pinta fenband vario kann nun überspachtelt oder überputzt werden.

Copyright © pinta abdichtung gmbh - Stand der Herstellerangaben: 06/2017 - Bildnachweise: S. 1 links oben © vrnuu73/Fotolia.com, S. 1 rechts oben © KB3/Fotolia.com - Alle Angaben sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können, und daher keine Zusage einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und Kombinationsmöglichkeiten können in diesem Rahmen nicht abgedeckt werden. Es obliegt dem Anwender sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung des gewünschten Ergebnisses sind ausdrücklich angehen. Frühere Ausgaben verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor (01.10.2017).

## >> | Kontakt

- persönliche Beratung bieten wir Ihnen gern über unser Infotelefon

pinta abdichtung gmbh  
 Kreuzbreite 4  
 31675 Bückeberg, Germany  
 phone +49 (0) 57 22. 89 36 - 0  
 fax +49 (0) 57 22. 89 36 - 16  
 sales@pinta-abdichtung.com  
 www.pinta-abdichtung.com